



SPLENDIDA



PITTURA DECORATIVA
GLITTERATA

DECORATIVE
GLITTER PAINT

PEINTURE
DÉCO GLITTER



DT25 1 Tinter in 1Lt
SPLENDIDA Base G



DTX01 1 Tinter in 1Lt
SPLENDIDA Base G



DTX02 1 Tinter in 1Lt
SPLENDIDA Base G



DTX03 1 Tinter in 1Lt
SPLENDIDA Base G



DTX04 1 Tinter in 1Lt
SPLENDIDA Base G



DTX05 1 Tinter in 1Lt
SPLENDIDA Base B



DTX06 1 Tinter in 1Lt
SPLENDIDA Base B




DTX07 1 Tinter in 1Lt
SPLENDIDA Base G



DTX08 1 Tinter in 1Lt
SPLENDIDA Base G



DT01 1 Tinter in 1Lt
SPLENDIDA Base B

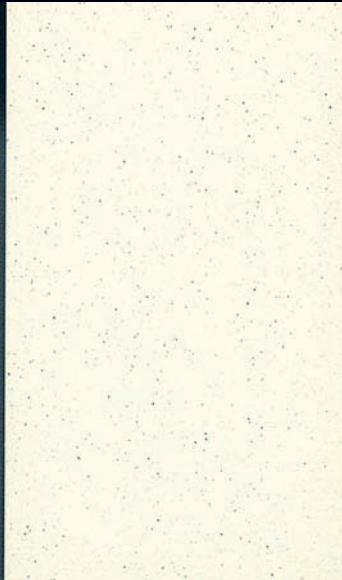

DT02 1 Tinter in 1Lt
SPLENDIDA Base B



DT03 1 Tinter in 1Lt
SPLENDIDA Base B



DT04 1 Tinter in 1Lt
SPLENDIDA Base B



DT05 1 Tinter in 1Lt
SPLENDIDA Base B




DT06 1 Tinter in 1Lt
SPLENDIDA Base B




DT07 1 Tinter in 1Lt
SPLENDIDA Base B




DT08 1 Tinter in 1Lt
SPLENDIDA Base B

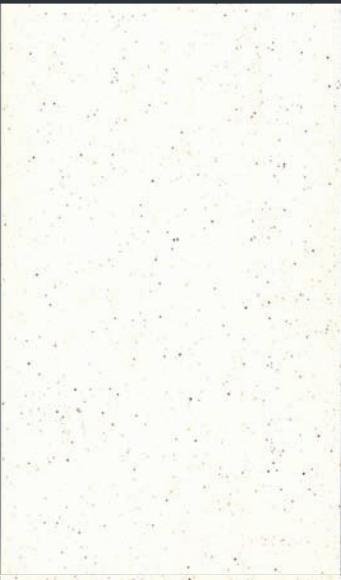

DT09 1 Tinter in 1Lt
SPLENDIDA Base B

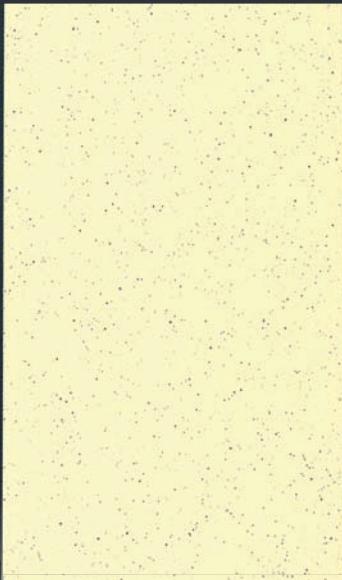

DT10 1 Tinter in 1Lt
SPLENDIDA Base B

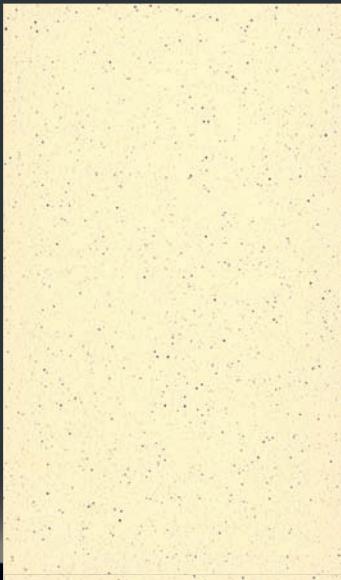

DT11 1 Tinter in 1Lt
SPLENDIDA Base B



DT12 1 Tinter in 1Lt
SPLENDIDA Base B

SPLENDIDA adicolor
INDUSTRIA VERNICI


linea Sogni



DT13 1 Tinter in 1Lt
SPLENDIDA Base B




DT14 1 Tinter in 1Lt
SPLENDIDA Base B

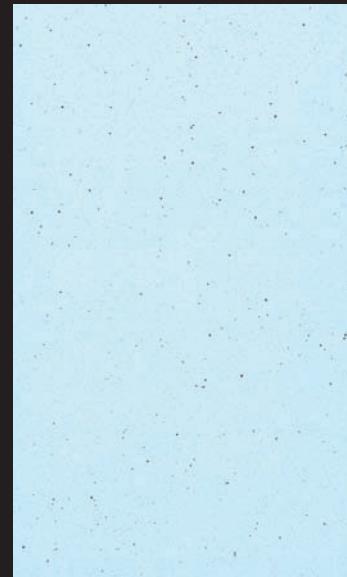

DT15 1 Tinter in 1Lt
SPLENDIDA Base B



DT16 1 Tinter in 1Lt
SPLENDIDA Base B

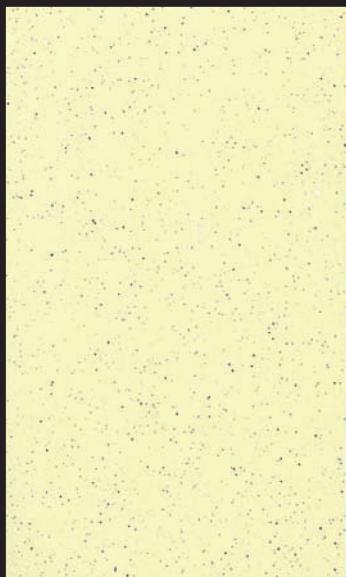

DT17 1 Tinter in 1Lt
SPLENDIDA Base B




DT18 1 Tinter in 1Lt
SPLENDIDA Base B



DT19 1 Tinter in 1Lt
SPLENDIDA Base B



DT20 1 Tinter in 1Lt
SPLENDIDA Base B

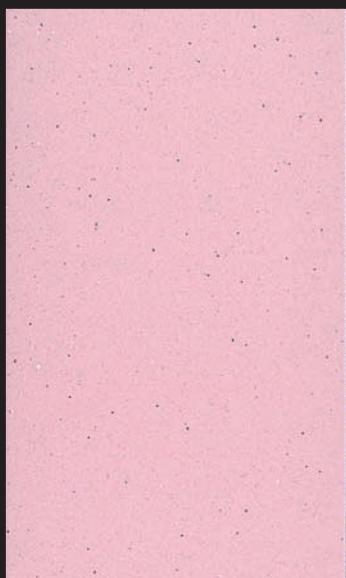


DT21 1 Tinter in 1Lt
SPLENDIDA Base B



DT22 1 Tinter in 1Lt
SPLENDIDA Base B



DT23 1 Tinter in 1Lt
SPLENDIDA Base B

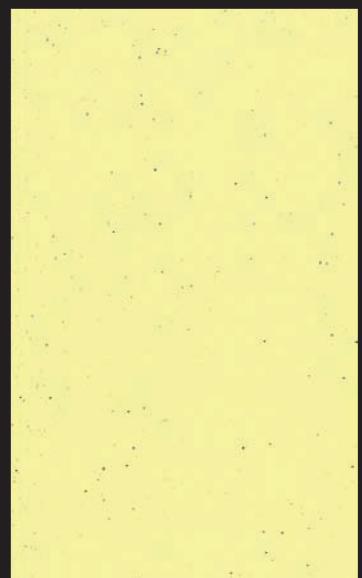

DT24 1 Tinter in 1Lt
SPLENDIDA Base B


PITTURA DECORATIVA GLITTERATA

SPLENDIDA è una pittura decorativa raggiante di alta qualità arricchita con attraenti glitter ultra-fin che riflettono la luce. Pronta all'uso e lavabile, permette di realizzare, generalmente anche con una sola mano, un gradevole effetto decorativo di moderna tendenza. La sua facilissima applicazione la rende davvero alla portata di tutti.

 **CAMPO D'IMPIEGO:** muri interni e qualsiasi superficie interna opportunamente trattata.

 **PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:** il fondo deve essere asciutto e pulito. Nel caso di muri nuovi o con vecchie Pitturazioni incoerenti, applicare una mano di ADIFIX diluito nelle dosi consigliate.

 **PREPARAZIONE DEL COLORE:** il tono desiderato si ottiene additivando la base specificata con gli appositi Adicolor TINTERS nelle dosi indicate dalla cartella colori, miscelando accuratamente prima dell'applicazione. Sono anche realizzabili le tinte derivate da Base Bianca disponibili nella mazzetta Adicolor 2014 con il nostro sistema tintometrico.

 **APPICAZIONE:** stendere il prodotto a rullo di pelo medio-lungo con rullate continue ed incrociate andando a coprire tutta la superficie da decorare.

 **DILUZIONE:** pronto all'uso o max 10% acqua

 **RESA PER MANO:** 11-12 mq./lt

 **ESSICAZIONE A 25°C:** ca. 3 - 4 ore, al tatto; sovrapplicazione dopo ca. 6-8 ore

 **CONSIGLI UTILI:** non applicare a temperatura inferiore a 5°C o superiore a 28°C. Verificare con attenzione le misure delle pareti onde evitare di restare senza prodotto durante la lavorazione ed eliminare, così, il rischio di eventuali differenze di tinta. Si consiglia di miscelare eventuali quantità composte da più confezioni tra loro onde non aver rischi di differenze colore e di utilizzare prodotto e Tinter dello stesso lotto di produzione.

Pulire attrezzi con acqua calda.

 **TEME IL GELO**


DECORATIVE GLITTER PAINT

SPLENDID is an elegant premium quality decorative paint enriched with attractive ultra-fine glitter that reflect to light. It is ready to use, washable and enables you to easily create stunning shimmer effects of modern tendency, generally in just a one coat application. Its extreme ease of application makes it a decoration that anyone can apply with success.

 **INTENDED USE:** for interior walls or surfaces of almost any nature with appropriate treatment.

 **SURFACE TREATMENT:** ensure that the surface is clean, dry and free from peeling paint. In case of new walls, whit old and powdery walls or in presence of weak paint, apply a coat of ADIFIX primer thinned as specified.

 **PREPARATION OF THE COLOR:** add the specified quantity of Adicolor TINTER to the SPLENDIDA base as indicated on the relative color chart and stir thoroughly until well blended. It is also possible to reproduce many colors proposed in the Adicolor 2014 fan deck that derive from White Base using our tinting system.

 **APPLICATION:** apply Splendida by medium-long pile roller using crossed and continuous movements till the entire surface is covered.

 **THINNING:** ready to use with to 10% water

 **SPREAD RATE PER COAT:** 11 to 12 m²/lt

 **DRYING TIME AT 25°C:** about 3 to 4 hours touch dry; recoat time: after about 3-8 hours

 **CONSIGLI UTILI:** Do not apply with air and surface temperatures below 5°C or above 28°C. Carefully verify spread rates and the surface area to be coated to avoid running short of product during the working process and reducing the risk of differences in tones. It is also advisable to mix together the product when using different lots and multiple cans for the same job.

Clean tools with warm water.

 **PROTECT FROM FREEZING**

PEINTURE DÉCO GLITTER

SPLENDIDA est une peinture décorative de première qualité, prête à utiliser et lavable, pour une finition charmante et élégante. Elle incorpore des paillettes ultra-fin qui reflètent la lumière en obtenant un rendu moderne et très tendance. L'effet fini se peut réaliser en une seule couche avec une application très facile à la portée de tous.

 **UTILISATION:** sur les surfaces murales à l'intérieur au des autres surfaces traités au préalable.

 **PRÉPARATION DES FONDS:** le support doit être propre et sec. Dans le cas de murs neufs ou d'ancienne murs avec substrats faibles appliquer notre fixateur ADIFIX dilué au préalable. Se conformer au DTU 59.1.

 **PRÉPARATION DE LA COULEUR:** pour obtenir la couleur souhaitée, vous mélangerez les colorants TINTER, à la base SPLENDIDA, comme indiqué sur le catalogue. Il est aussi possible de reproduire toutes les couleurs de base blanche présentées dans notre nuancier 2014 avec notre système à teinter.

 **APPLICATION:** appliquer le produit au rouleau à poil moyenne - long en passes brefs, continus et croisées tant que la surface entière ne soit couverte.

 **DILUTION:** prête à l'emploi au avec max. 10% d'eau.


 **RENDEMENT MOYEN PAR COUCHE:** 11 à 12 m²/lt

 **TEMPS DE SÉCHAGE À 25°C:** env.3 à 4 heures sec au toucher; recouvrable: env 6 à 8 heures

 **CONSEILS:** ne pas appliquer à des températures en dessous de 5° C ou au-dessus de 28°C. Vérifiez le rendement et la surface à traiter afin d'éviter d'être à court de produit pendant l'application en réduisant ainsi le risque de différences de tons. Il est également conseillé de mélanger le produit lors de l'utilisation de différents lots dans un seul récipient.

Nettoyer l'outillage avec de l'eau chaude.

 **CRAINT LE GEL**

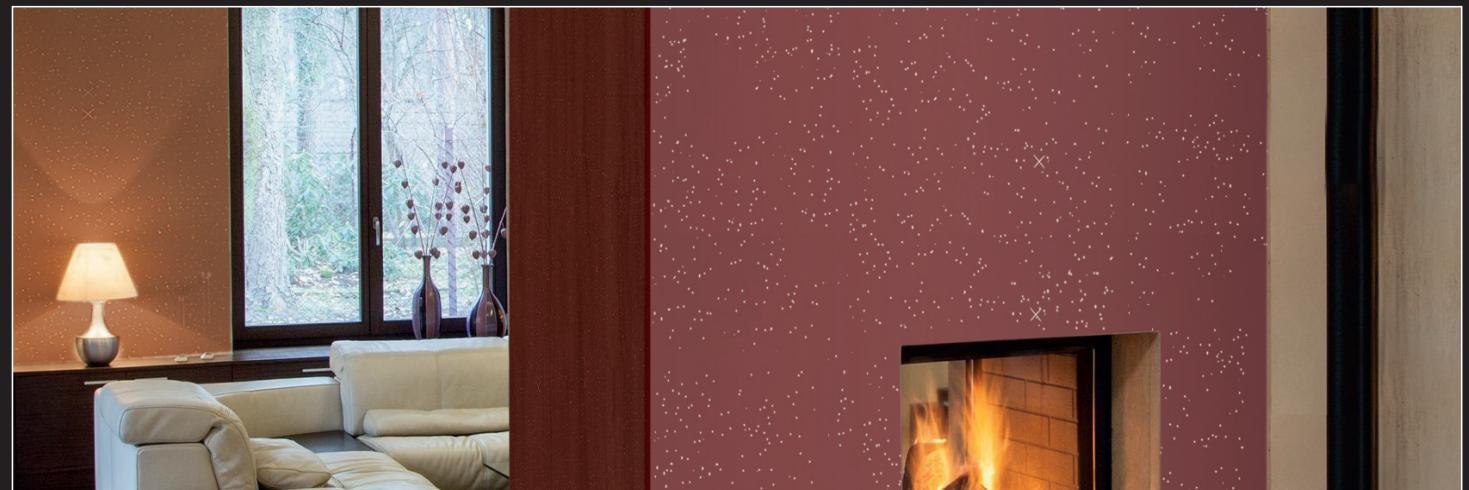

adicolor
INDUSTRIA VERNICI
SPLENDIDA

linea Sogni



طلاء براق للزينة

يمثل "Splendida" طلاء أنيقًا وعالي الجودة معززاً بحبسات ملائكة جذابة وعالية الملوحة تعكس الضوء. ويتميز بأنه جافٌ للأستخدام ويمكن غسله البخان سهولة مذهلة مثيرة ولامعة ذات طابع عصري، ولا يحتاج سوى طبقة طلاء واحدة فقط وبفضل الشهوله العديدة لاستخدامه، فإنه نوع من الزينة يمكن التجمع أن يستخدمه بكل نجاح.

X الغرض من الاستعمال: للحوافظ أو الأرضيات الداخلية من أي نوع مع معالجتها بشكل مناسب.

X معالجة الأرضيات:

تакد من منطقة السطح وجفافه وخلوه من الطلعات المقشر. وفي حالة العواطف الجديدة والبيضاء والجريرية، أو في وجود طلاء ضعيف، فإنه يجب وضع طبقة من طلاء التحسير "البرليمر" طراز "أبيفينك" مع تخفيفه وفق الموصفات.

X تحضير اللون: يجب اضافة الكمية المحددة من طلاء "أبيكونور تينتور" إلى قاعدة الطلاء "Splendida" كما هو موضح في جدول الألوان المقترن، مع مزج الخليط بعناية حتى يمتص جافلاً. ومن الممكن أيضاً إنتاج العديد من الألوان المقترنة في كatalog الألوان "أبيكونور 2014" المعتمد على أساس اللون الأبيض باستخدام نظام التلوين الذي تقدمه.

X طريقة الاستعمال: يتم وضع "Splendida" بفرشاة دواره ذات طول متوازن بحركات مقاطعة ومفصلة حتى يتم تغطية السطح بالكامل.

X التخفيق: جافل للاستعمال مع تخفيفه بالماء بنسبة 10%


M² نسبة الانتشار لكل طبقة طلاء: 11 إلى 12 م²/لتر

M² فقرة الجفاف في درجة حرارة 25° مئوية، ما بين 3 إلى 4 ساعات حتى يجف ملمسه الفترة الواجب لافتراضها قبل إعادة طلاء طبقة جديدة بعد حوالي 8-3 ساعات

X تبعيقات مفيدة: لا يجب وضع المنتج في وجود نار، هواء أو في ظل انتشار برجات الحرارة تزن 5 درجات مئوية أو فوق 28 درجة مئوية. و يجب التتحقق بعناية من نسب الانتشار و المساحة السطح الواجب تغطيتها لتجنب فقد كمية المنتج الثانى العمل، مع تقليل احتفال حوت اختلافات في نسبة اللون. كما يُنصح بطرح المنتج جيداً عندما استخدام عبوات من دفعات إنتاج مختلفة و على متعددة الإجراء نفس مهمة الطلاء.

يتم تنظيف الأدوات بالماء الدافئ.

X يجب حماية الطلاء من التجمد




SPLENDIDA

PINTURA DECORATIVA CON PURPURINA

SPLENDIDA es una pintura decorativa reluciente de alta calidad enriquecida con purpurina ultrafina que refleja la luz. Preparada para el uso y lavable, consiente realizar, generalmente incluso con una sola mano, un agradable efecto decorativo de tendencia moderna. Su fácil aplicación hace que esté verdaderamente al alcance de todos.



X **USOS:** paredes interiores y cualquier tipo de superficie interior tratada de la manera oportuna.



X **PREPARACIÓN DE LA BASE:** el fondo debe estar seco y limpio. Si se trata de paredes nuevas o con viejas pinturas sin cohesión, aplicar una mano de ADIFIX diluido en la dosis aconsejada.



X **PREPARACIÓN DEL COLOR:** el tono deseado se obtiene añadiendo a la base especificada los Adicolor TINTERS adecuados en la dosis indicada en la carta de colores, mezclando cuidadosamente antes de la aplicación. También se pueden elaborar los colores derivados de Base Blanca que aparecen en el muestrario Adicolor 2014 con nuestro sistema tintométrico.



X **APLICACIÓN:** extender el producto con un rodillo de pelo medio-largo haciéndolo rodar de forma continua y cruzando para cubrir toda la superficie a decorar.

X **DISOLUCIÓN:** lista para su uso o al máximo 10% de agua

M² **RENDIMIENTO POR MANO:** 11-12 m²/l

X **SECADO A 25°C:** en torno a 3-4 horas, al tacto.

X **SOBREPULICACIÓN:** en torno a 6-8 horas



X **CONSEJOS ÚTILES:** no aplicar a temperaturas por debajo de 5°C o por encima de 28 °C. Comprobar atentamente las medidas de las paredes para no quedar sin producto durante el trabajo y evitar, de este modo, el riesgo de posibles diferencias de color. Se aconseja, para cantidades superiores a un envase de producto, mezclar el contenido de los mismos para no correr el riesgo de diferencias de color y usar productos y TINTER del mismo lote de producción.

Limpiar los útiles con agua caliente.

X **PADECE EL HIELO**

